



品质标准：A

REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2023.11.04	First Issue


正面视图

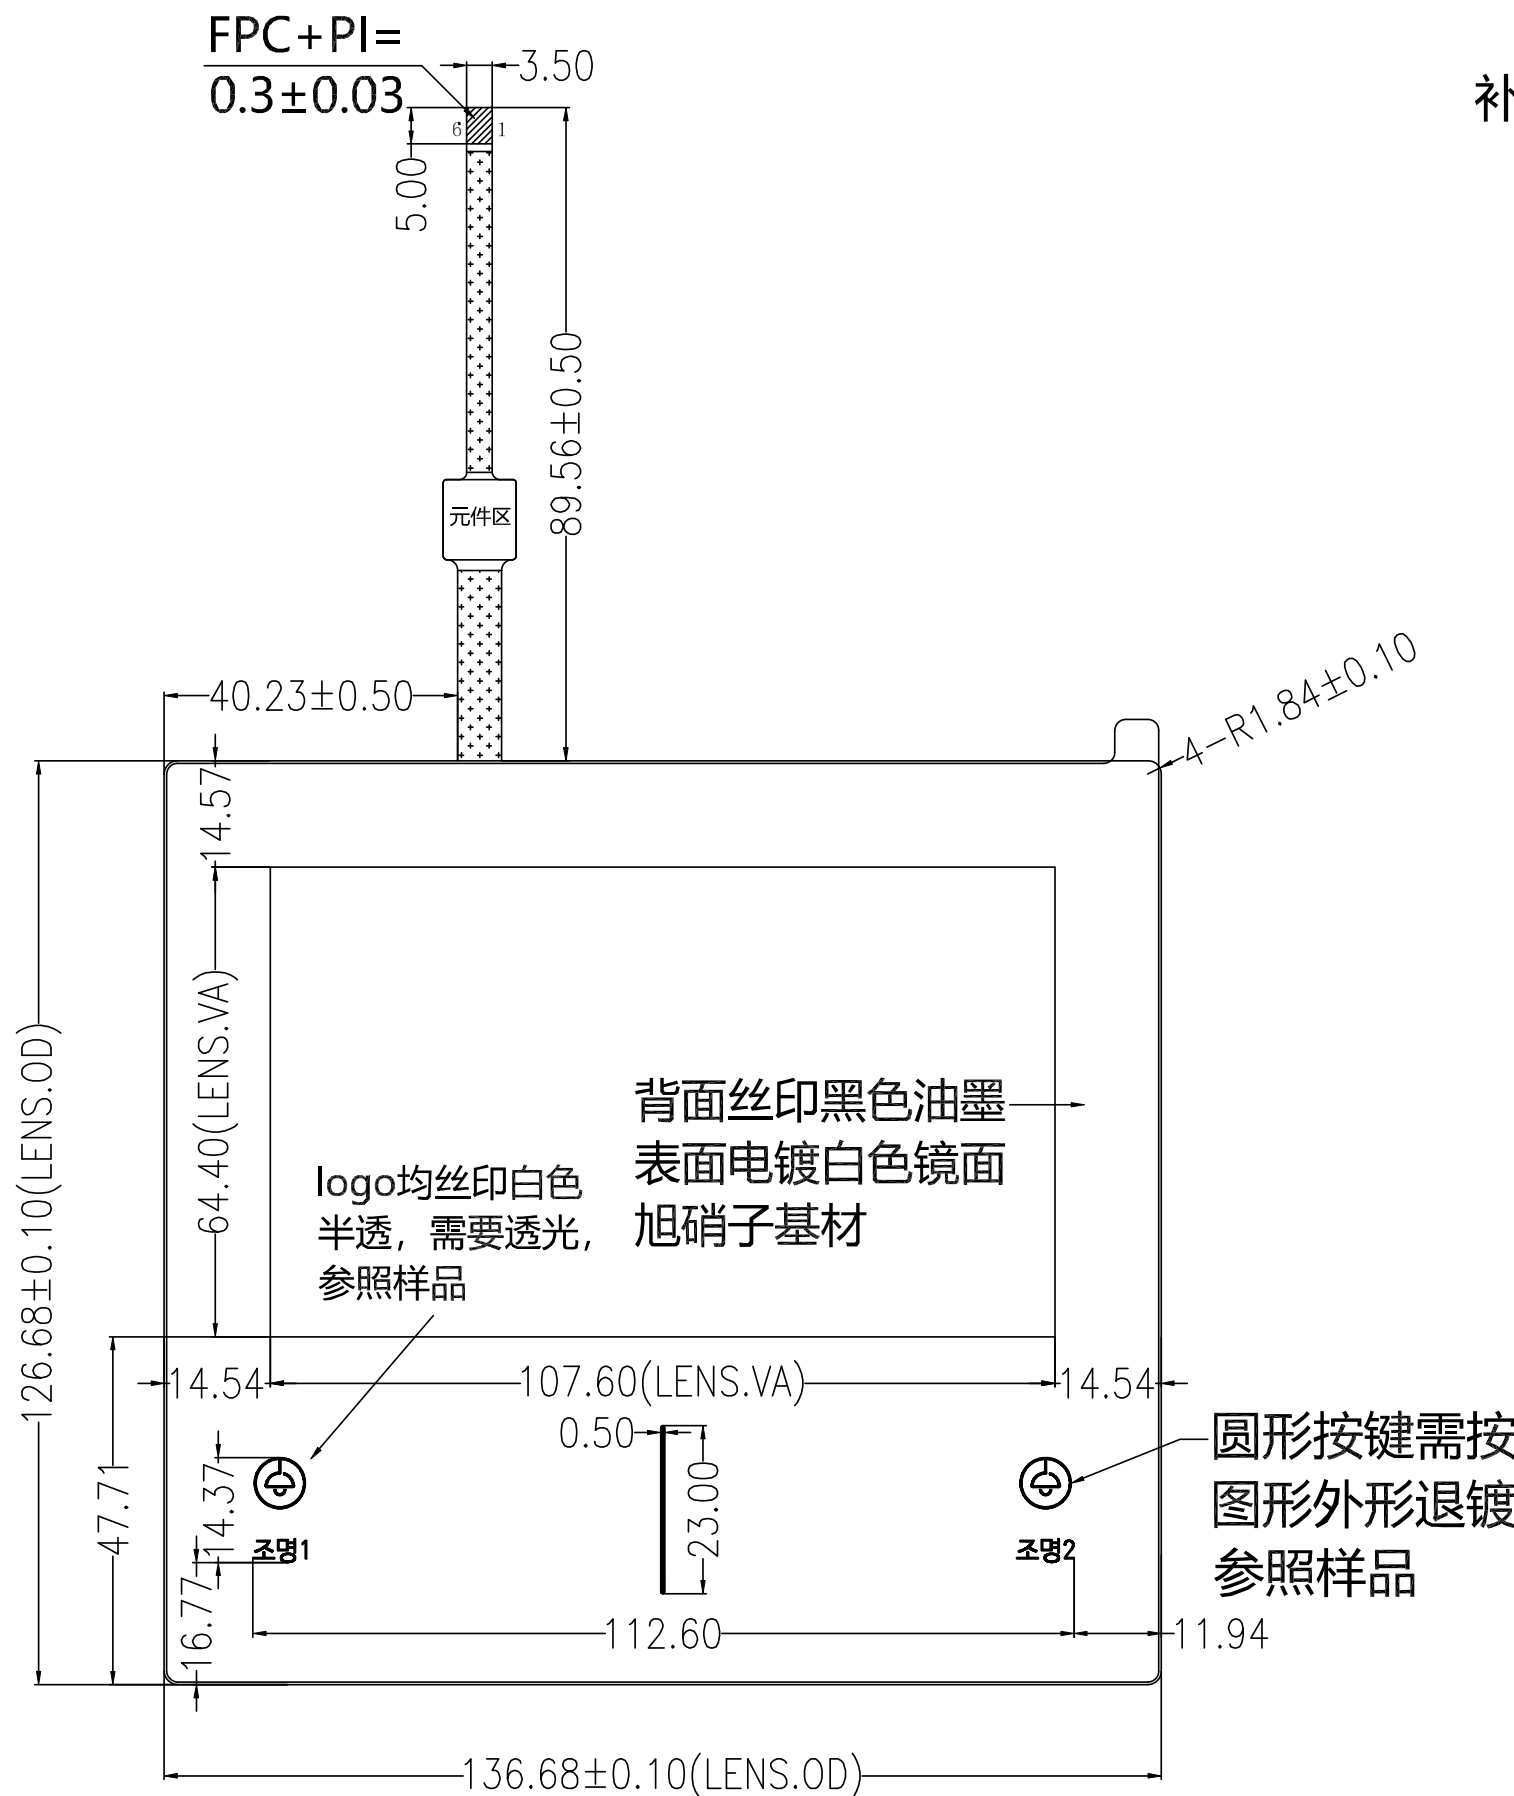

侧面视图

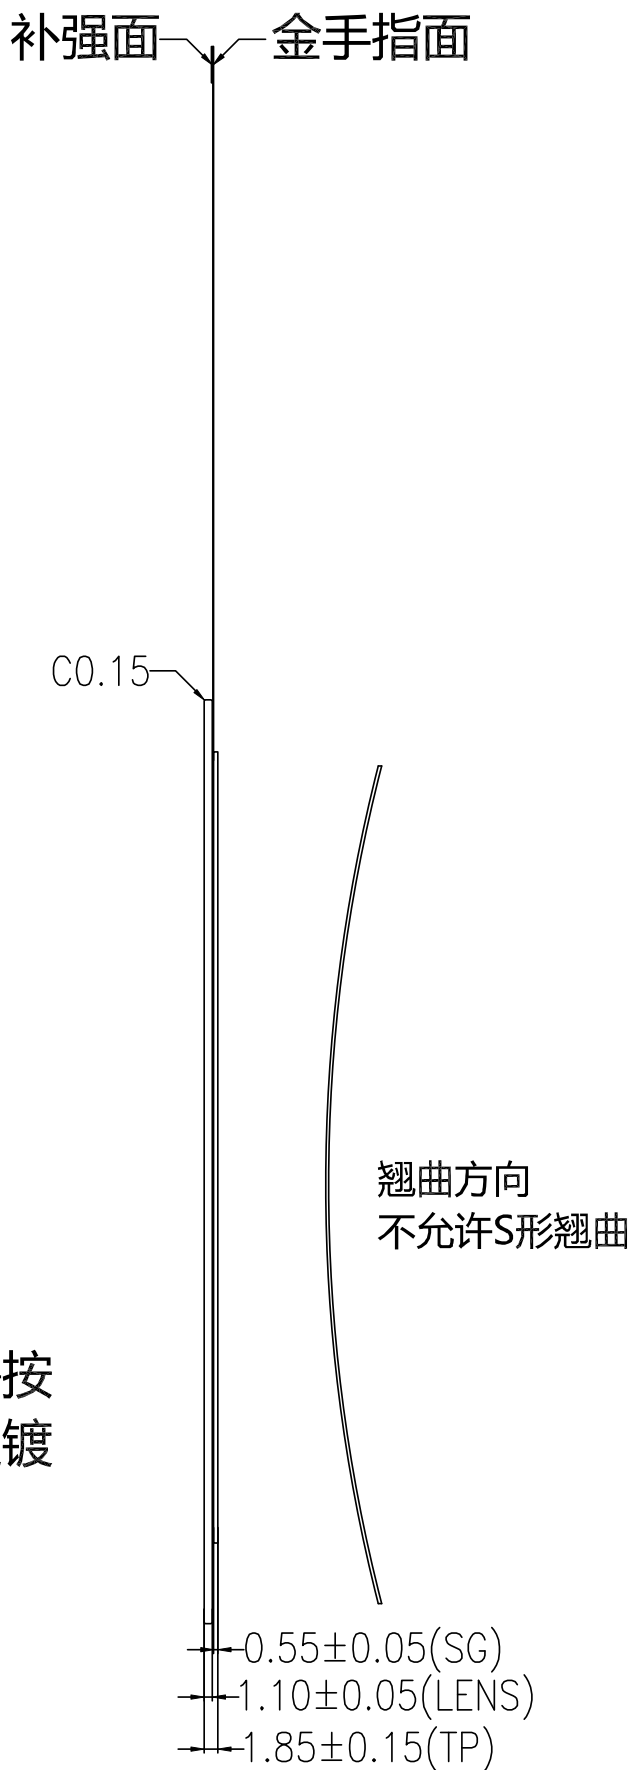

背面视图

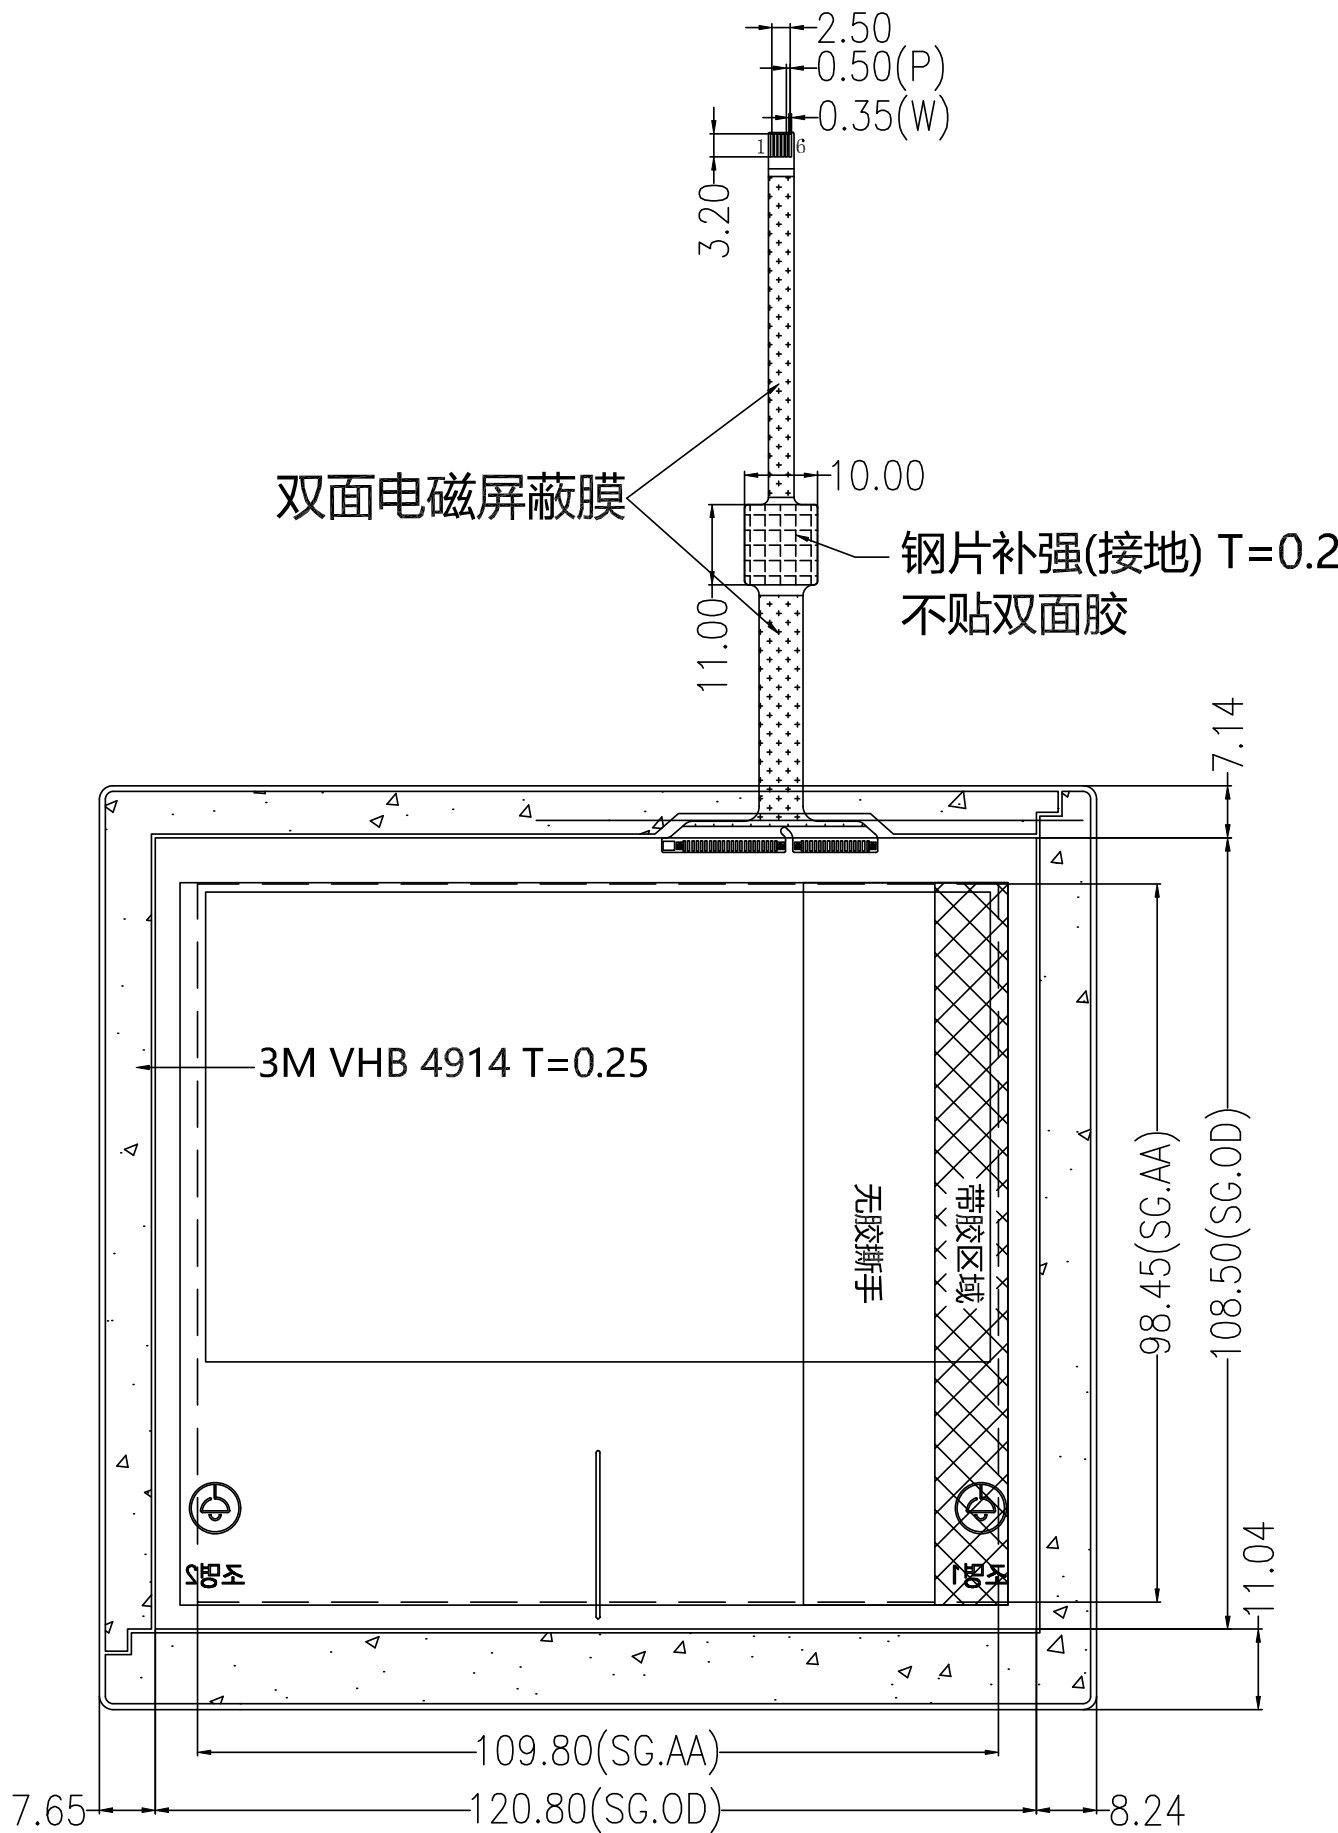

规格参数 Spec.				
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass		
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	化学钢化Chemically		
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>6H		
4	无油墨处透光率 Transmission	50%±5%		
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃		
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃		
所有产品物料必须满足ROHS和无害素要求				
All materials comply with RoHS & Halogen free requirement				
接口类型 Interface	☒ IIC	☐ USB	☐ UART	
触控IC型号 Touch IC	GT911	通道数 Channels	TX 20	RX 14
供电电压 VDD	☒ 3.3V ☐ 5V	通讯电压 IIC Voltage	☒ 3.3V	☐ 1.8V
SDA, SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board		☒ 是 Yes	☐ 否 No	

IIC接口定义	
1	SCL
2	SDA
3	VCC
4	RST
5	INT
6	GND

请客户确认图纸!

确认签名:

DRAW No:	LW-G050071-C2F1-S-DP	深圳市东方朗云科技有限公司 Shenzhen Longwin Technology Co., Ltd		
DRAWING BY	Yan			
CHECKED BY		UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
APPROVED BY		Unspecified Tolerance: ±0.2		

