


REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2022.08.23	First Issue
1.1	2022.09.01	修改盖板外形
1.2	2022.11.02	修改双面胶外形
1.3	2022.12.15	预留复位芯片

正视图

侧视图


背视图

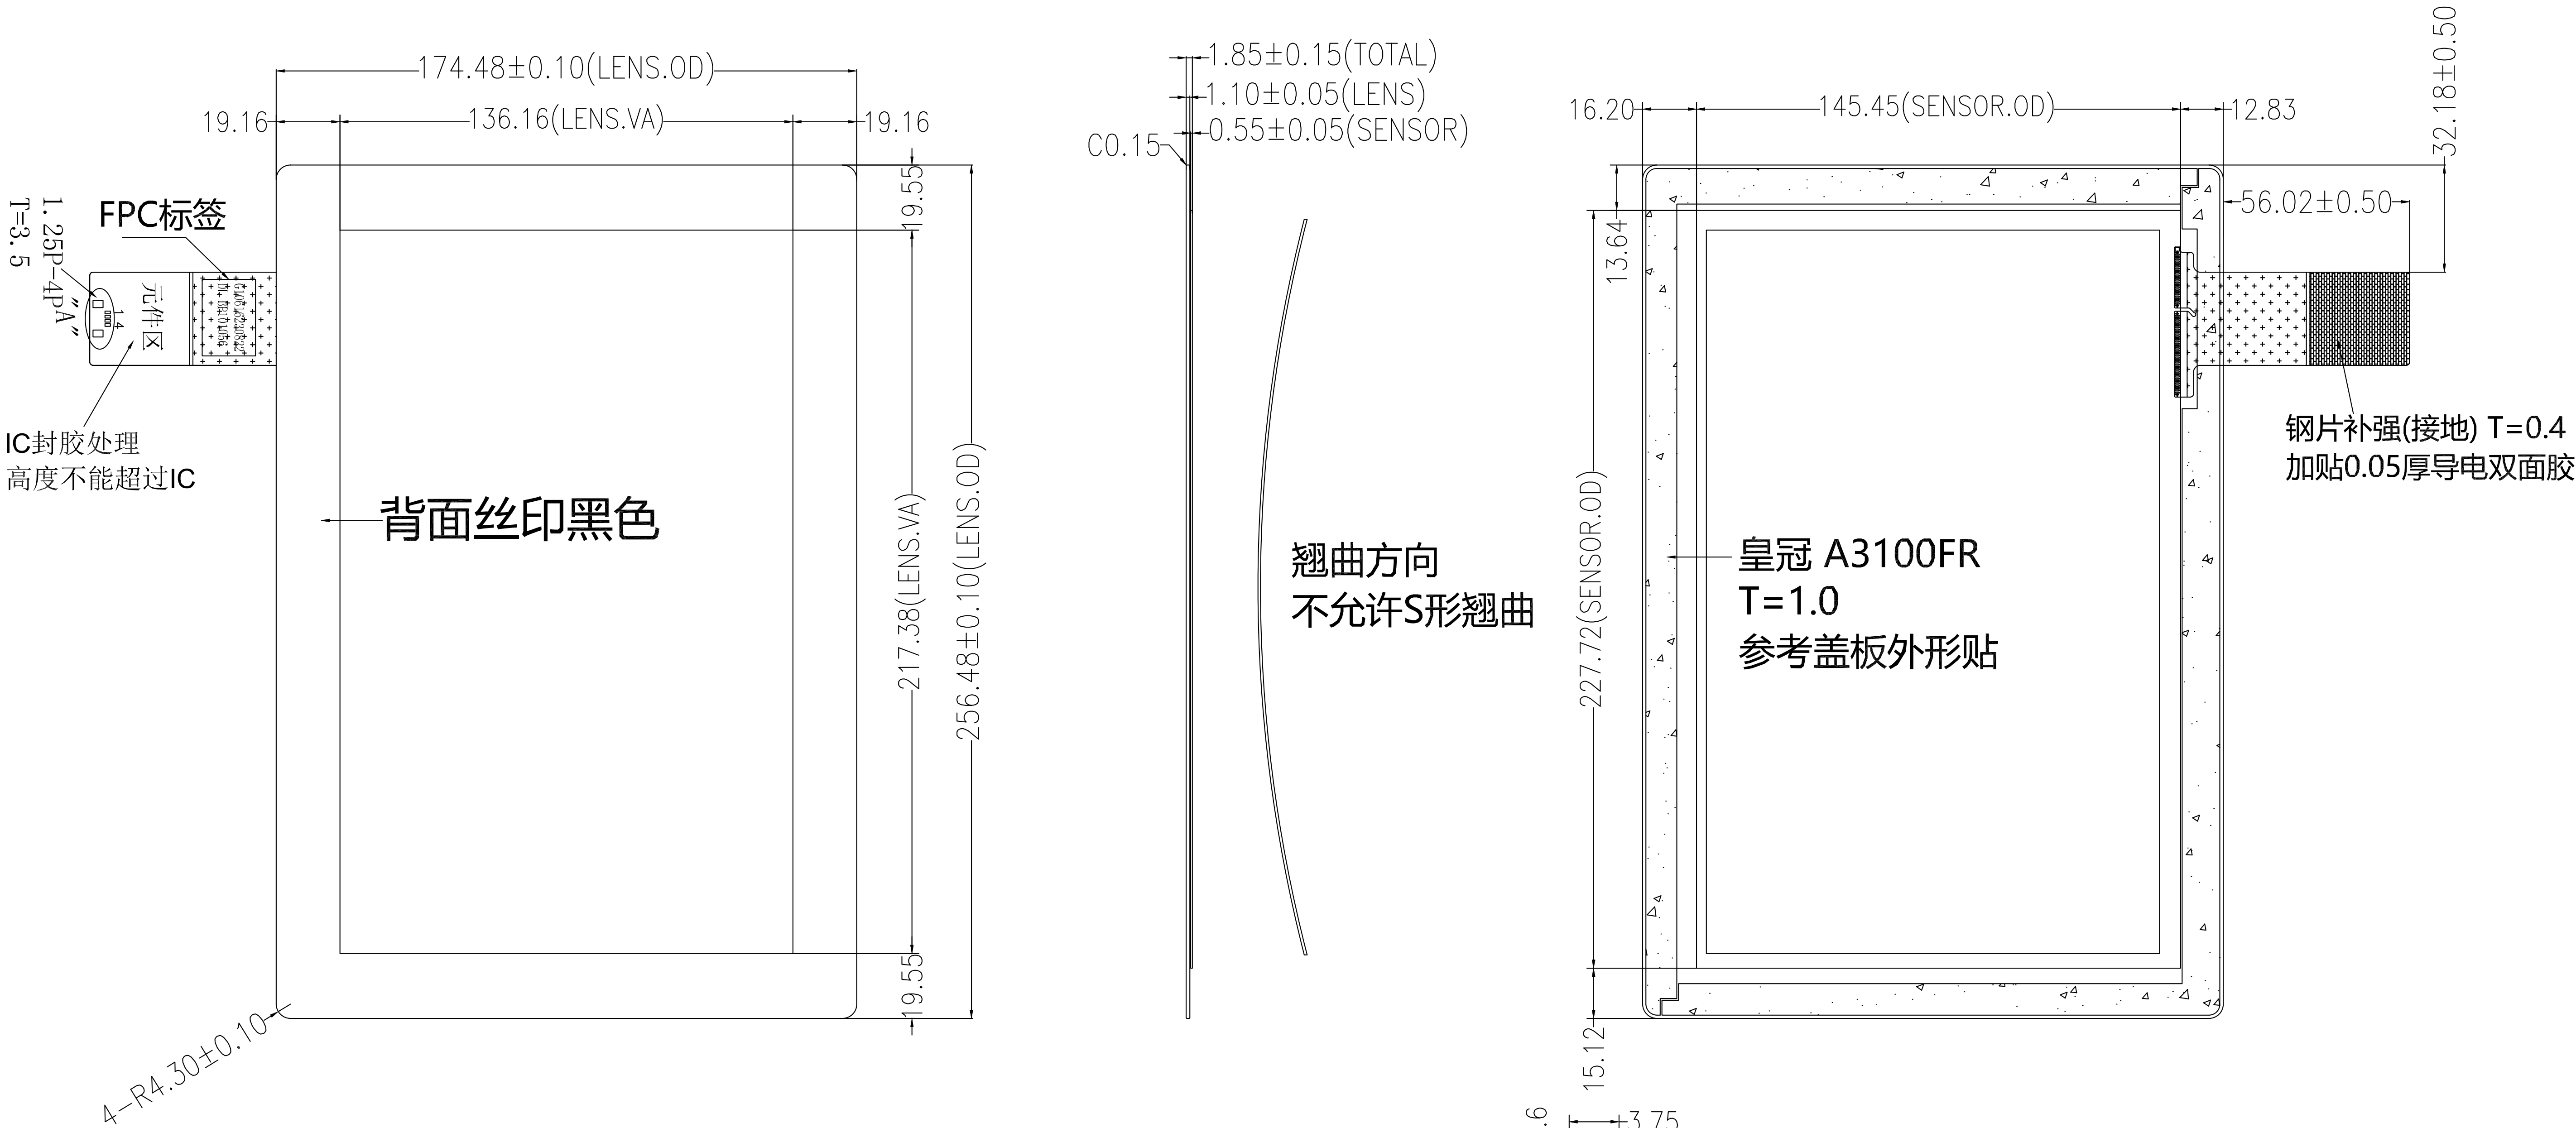

规格参数 Spec.		
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	化学钢化Chemically
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>=6H
4	无油墨处透光率 Transmission	>=86%
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃


所有产品物料满足ROHS和无卤素要求			*All materials comply with RoHS & Halogen free requirement*		
接口类型 Interface	☐ IIC	☒ USB	☐ UART		
触控IC型号 Touch IC	ILI2132A	通道数 Channels	TX	20	RX 32
供电电压 VDD	☐ 3.3V ☒ 5V	通讯电压 IIC Voltage	☐ 3.3V	☐ 1.8	
SDA, SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board	☐ 是 yes	☐ 否 no			

USB	
1	VDD
2	D-
3	D+
4	GND

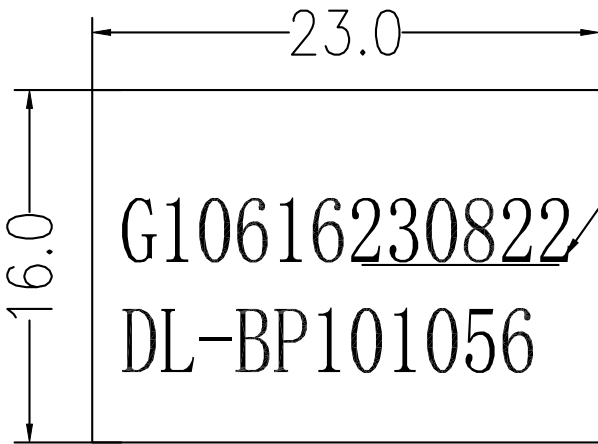

贴FPC标签比例3: 1

依据实际出货日期变化
格式: DDMMYY
日 月

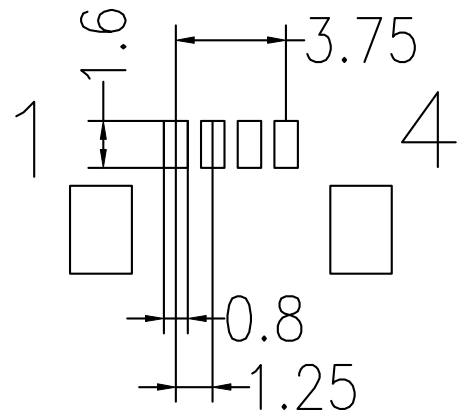

缩放比例: 4:1

客户要求中性!

请客户确认图纸!

确认签名:

DRAW No:	LW-G10616-C8F1-B-D	深圳市东方朗云科技有限公司 Shenzhen Longwin Technology Co., Ltd		
DRAWING BY	TSE			
CHECKED BY		UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
APPROVED BY		Unspecified Tolerance: ±0.15		