品质标准：A

REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2023.06.29	First Issue

正视图

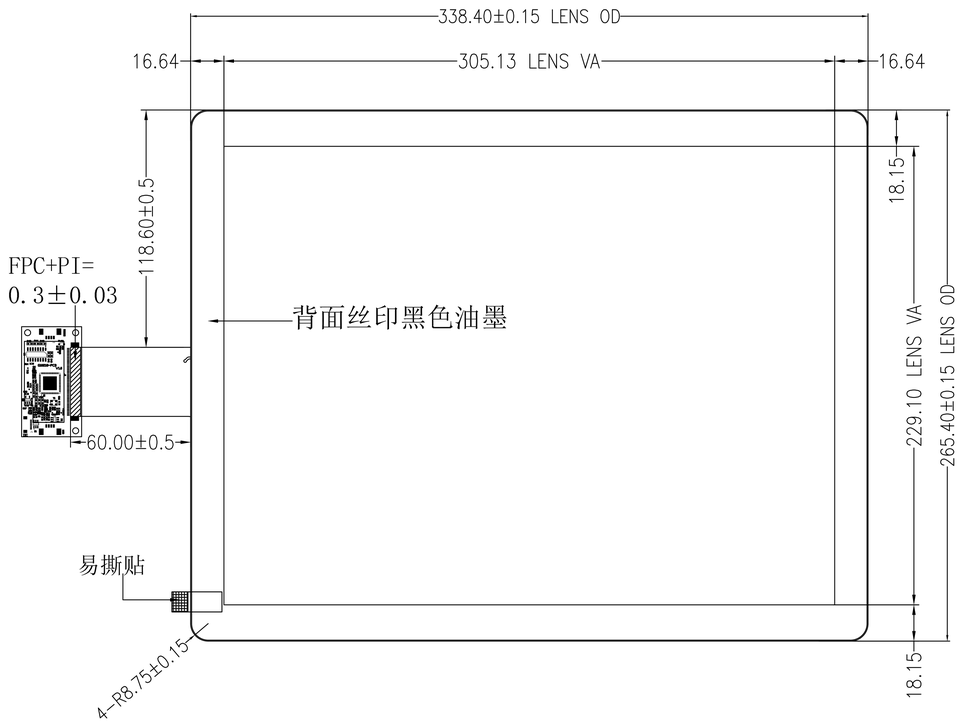

侧视图

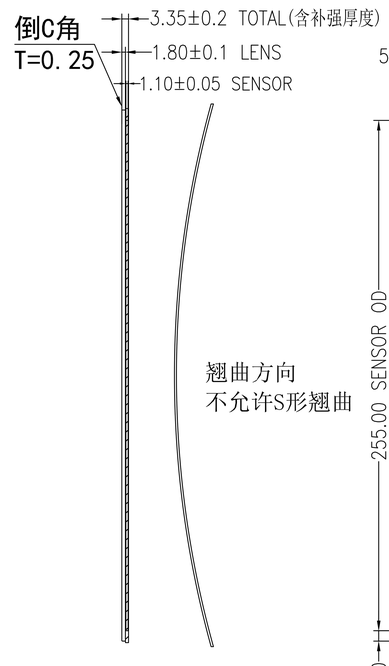

背视图

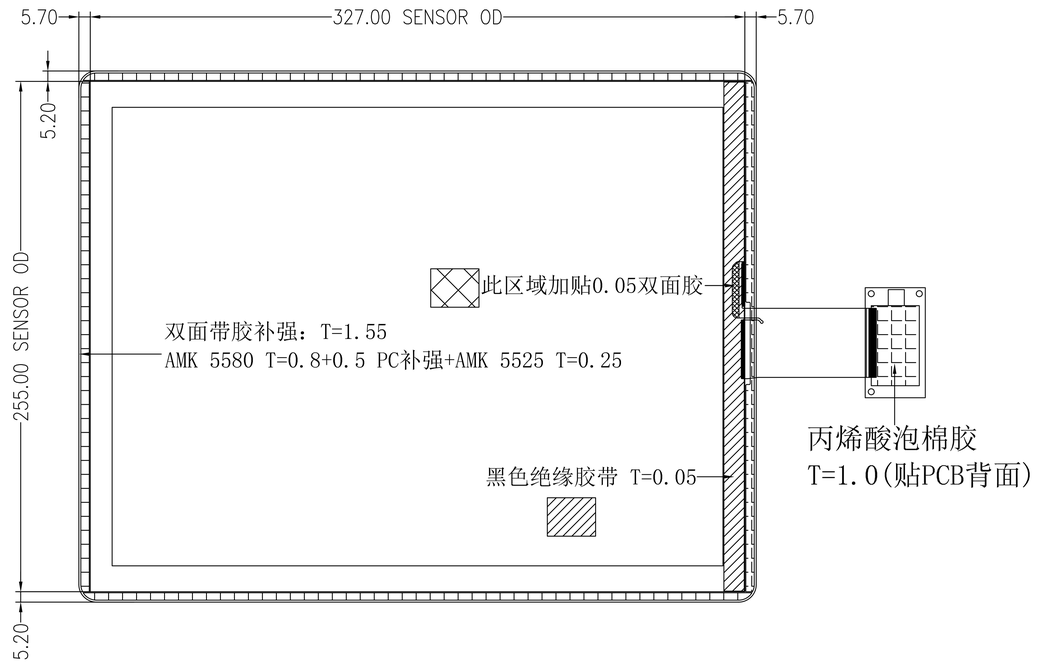

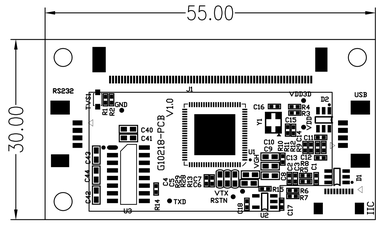

客户要求中性

规格参数 Spec.		
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	化学钢化 Chemically
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>6H
4	无油墨处透光率 Transmission	>=86%
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃

所有产品物料必须满足ROHS和无卤素要求
All materials comply with RoHS & Halogen free requirement

接口类型 Interface	☐ IIC	■ USB	■ UART			
触控IC型号 Touch IC	ILI2511	通道数 Channels	TX	27	RX	37
供电电压 VDD	☐ 3.3V ■ 5V	通讯电压 IIC Voltage	☐ 3.3V	☐ 1.8V		
SDA, SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board	☐ 是Yes	☐ 否No				

USB

PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

RS232

PIN	Definition
1	VCC
2	RXD
3	TXD
4	GND

请客户确认图纸！

确认签名：

DRAW No:	LW-G150362-C23F2-B-DL-J	深圳市东方朗云科技有限公司 Shenzhen Longwin Technology Co., Ltd		
DRAWING BY	ZHENG			
CHECKED BY		UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
APPROVED BY		Unspecified Tolerance: ±0.20		