REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2019.11.16	首次发行
1.1	2020.11.20	更改版本号
1.2	2022.03.18	版本匹配

正视图

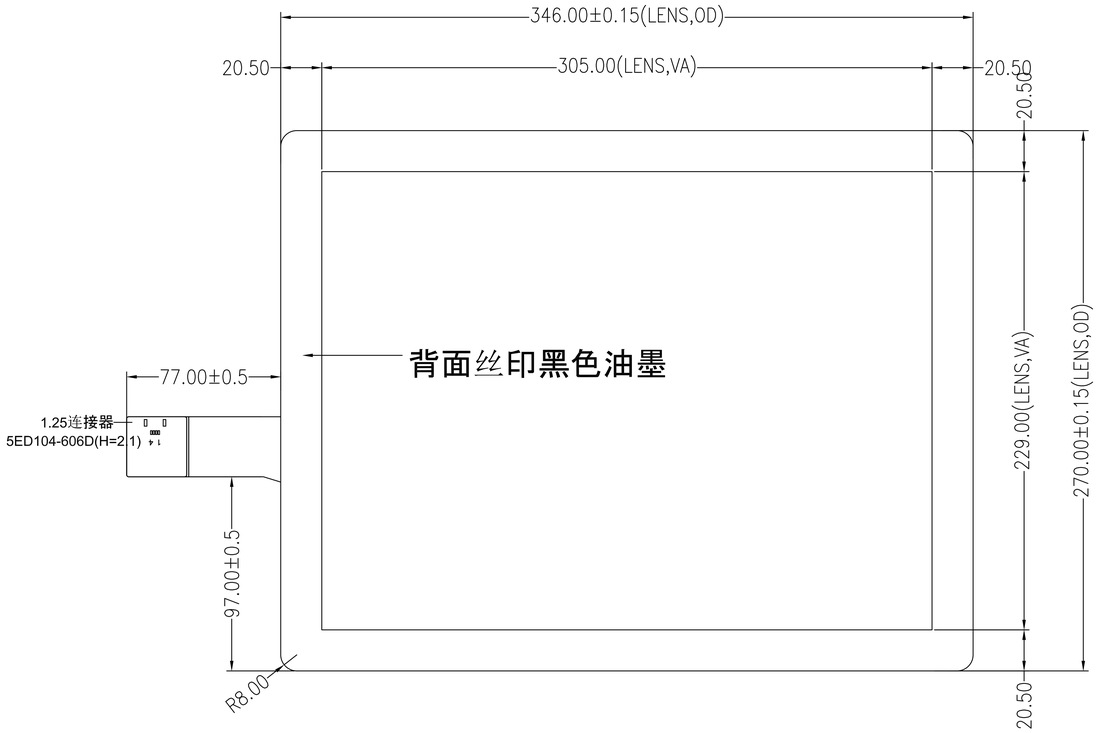

侧视图

背视图

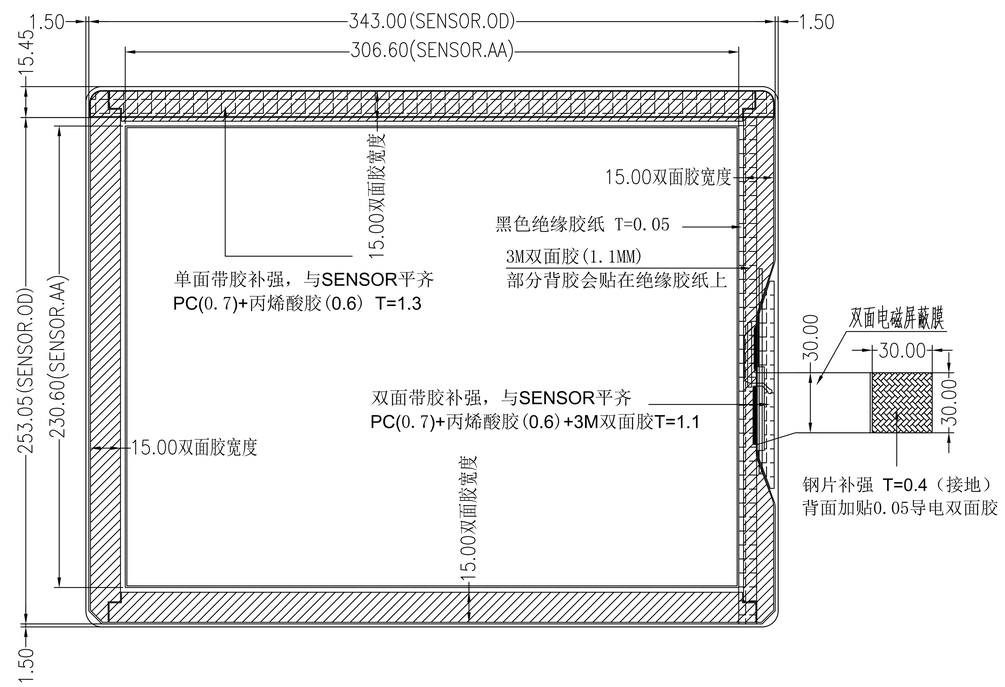

规格参数 Spec.		
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	化学钢化 Chemically
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>6H
4	无油墨处透光率 Transmission	>=86%
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃

所有产品物料必须满足ROHS和无卤素要求
All materials comply with RoHS & Halogen free requirement

接口类型 Interface	☐ IIC	■ USB	☐ UART			
触控IC型号 Touch IC	ILI2511	通道数 Channels	TX	27	RX	37
供电电压 VDD	☐ 3.3V ■ 5V	通讯电压 IIC Voltage	☐ 3.3V	☐ 1.8V		
SDA, SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board	■ 是Yes	☐ 否 No				

USB	
1	VDD
2	D-
3	D+
4	GND

客户要求中性！

请客户确认图纸！

确认签名：

DRAW No:	LW-G15206-C1F1-B-D-J	深圳市东方朗云科技有限公司 Shenzhen Longwin Technology Co., Ltd
DRAWING BY	TSE.2022.03.18	
CHECKED BY		UNIT: MM / SCALE: 1:1 / SHEET: 1/1
APPROVED BY		Unspecified Tolerance: ±0.2