REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2018.11.6	First Issue
1.1	2019.01.25	修改双面胶
1.2	2019.5.7	修改双面胶
1.3	2020.9.24	更改版本号
1.4	2021.11.12	修改总厚度及公差

Front view

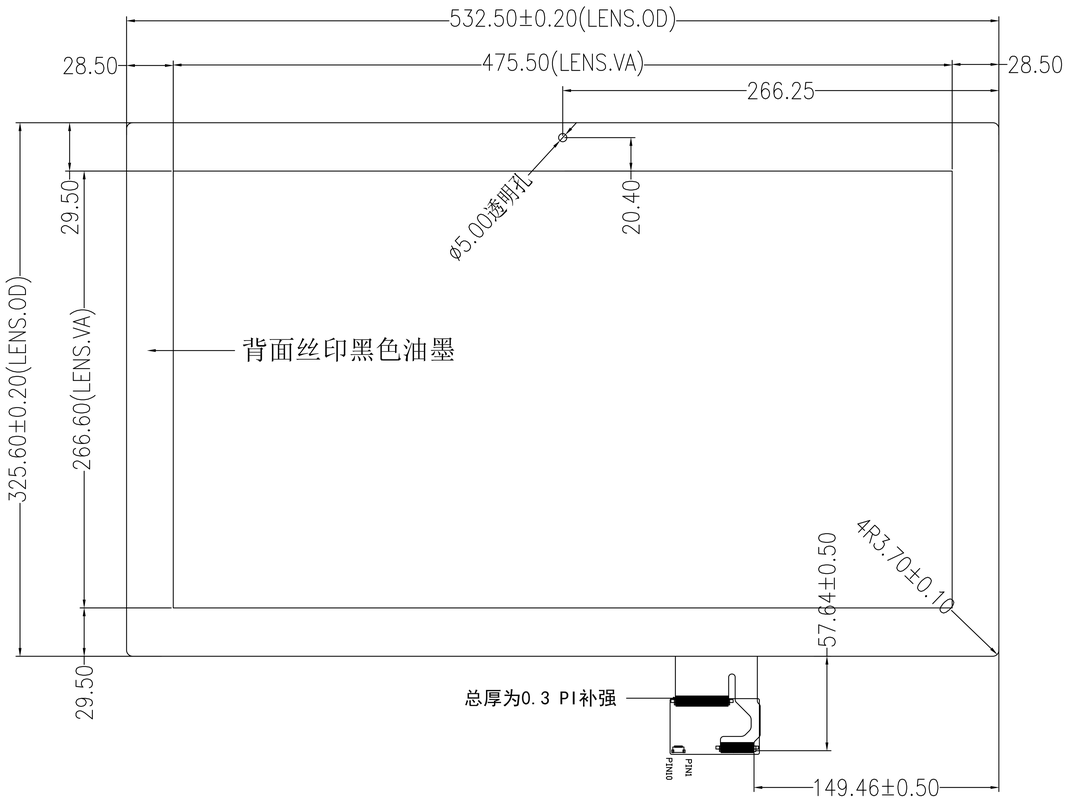

Side view

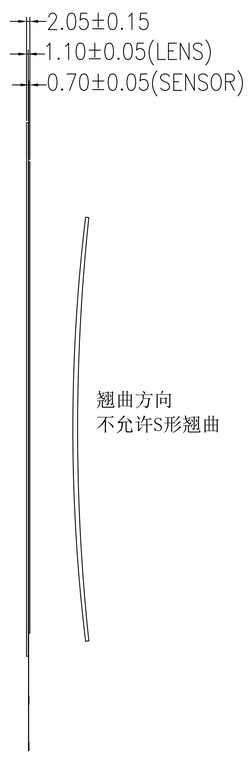

Back view

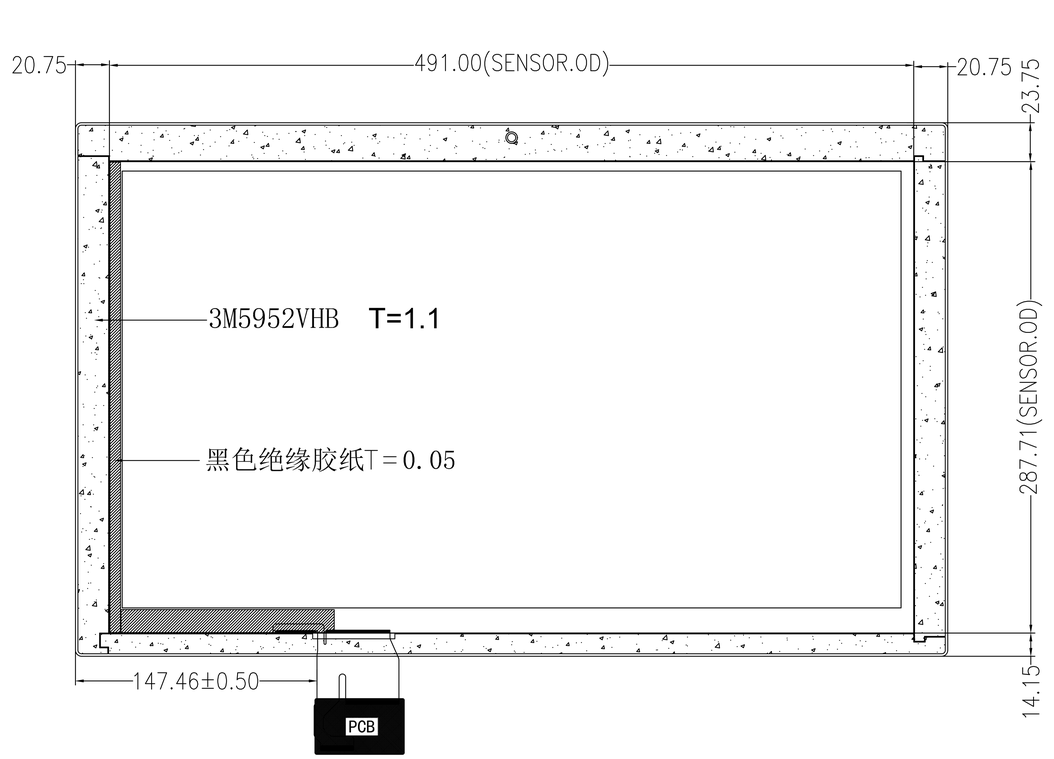

规格参数 Spec.							
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass					
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	化学钢化Chemically					
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>6H					
4	无油墨处透光率 Transmission	>=86%					
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃					
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃					
所有产品物料满足ROHS和无卤素要求 *All materials comply with RoHS & Halogen free requirement*							
接口类型 Interface	☐ IIC	■USB	☐ UART				
触控IC型号 Touch IC	ILI2510	通道数 Channels	TX	35	RX	61	
供电电压 VDD	☐3.3V ■5V	通讯电压 IIC Voltage	■3.3V	☐1.8			
SDA,SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board		☐ 是 yes	☐ 否 no				

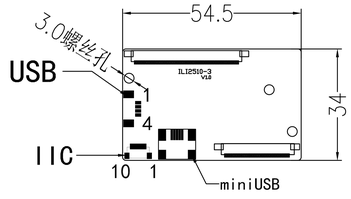

PCB硬板 SCALE 2:1

USB线：LW-W21001-1200-USB-A

USB(4PIN)

PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

请客户确认图纸!

确认签名:

DRAW No:	LW-G21012-C88F1-B-D-J-X	深圳市东方朗云科技有限公司 Shenzhen Longwin Technology Co.,Ltd		
DRAWING BY	TSE.2021.11.12			
CHECKED BY		UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
APPROVED BY		Unspecified Tolerance: ±0.25		REV: V1.4