REV:	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	2018-6-7	First Issue
1.1	2018-7-12	修改SENSOR厚度
1.2	2018-7-17	修改SENSOR倒角
1.3	2020-12-17	更正SENSOR厚度

Front view

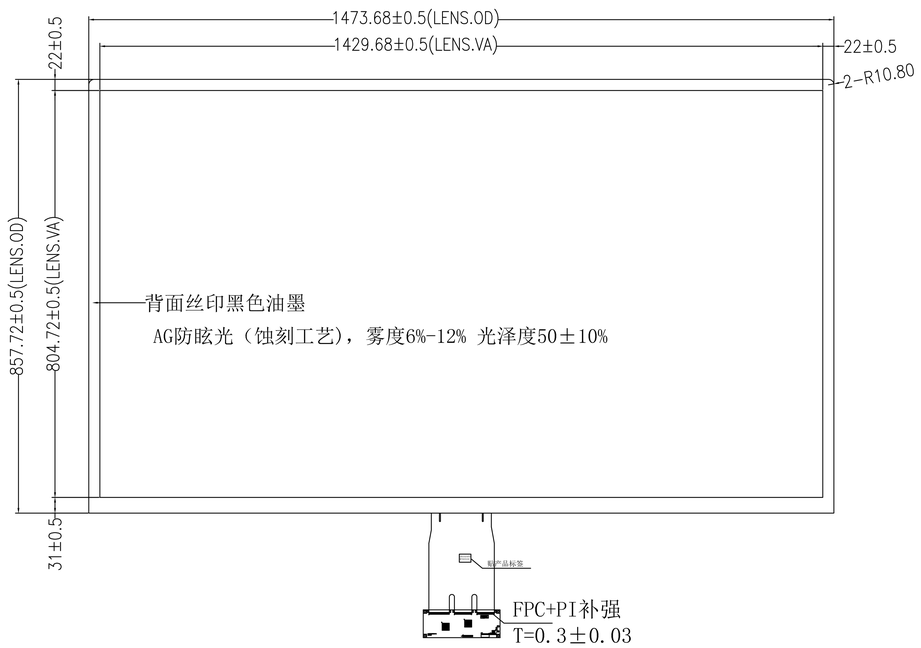

Side view

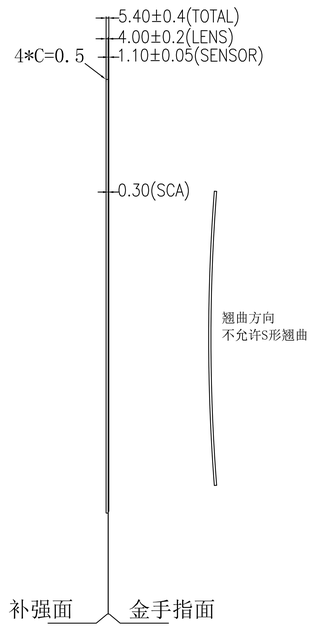

Back view

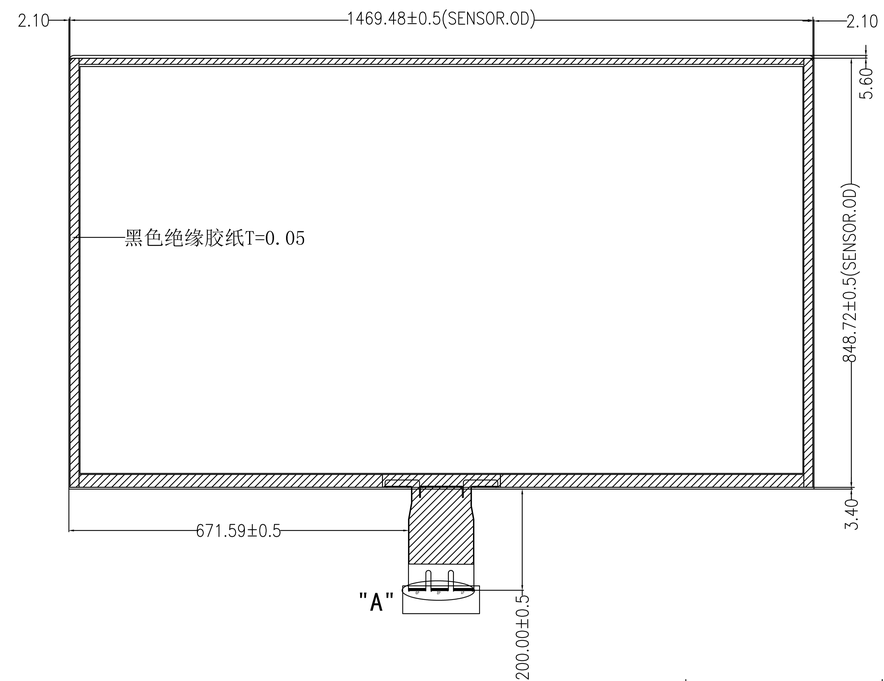

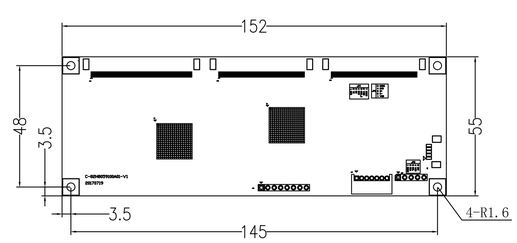

(5:1)



贴FPC标签 比例10：1



"A"FPC金手指比例：3:1

客户要求中性！

规格参数 Spec.		
1	产品结构类型 Structure	Glass+Glass
2	COVER LENS钢化类型 Strengthening	化学钢化
3	COVER LENS表面硬度 Surface Hardness	>6H
4	无油墨处透光率 Transmission	>=83%
5	工作温度 Operation temperature	-10℃ ~ 60℃
6	储存温度 Storage temperature	-20℃ ~ 70℃

所有产品物料必须满足ROHS和无卤素要求
All materials comply with RoHS & Halogen free requirement

接口类型 Interface	☐ IIC	■ USB	☐ UART			
触控IC型号 Touch IC	EET182H80	通道数 Channels	TX	72	RX	128
供电电压 VDD	☐ 3.3V ■ 5V	通讯电压 IIC Voltage	☐ 3.3V	☐ 1.8V		
SDA, SCL主板上是否有上拉电阻 Resistance on SDA, SCL main-board	☐ 是Yes	☐ 否 No				

USB	
PIN NO.	DESIGNATION
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

请客户确认图纸！

确认签名：

DRAW No:	LW-G65005-C1F1-B-J	深圳市东方朗云科技有限公司 Shenzhen Longwin Technology Co., Ltd		
DRAWING BY	TSE.2020.12.17			
CHECKED BY		UNIT: MM	SCALE: 1:1	SHEET: 1/1
APPROVED BY		Unspecified Tolerance: ±0.5		REV: V1.3